

Доброго Дня,

Ниже как у меня получилось обновиться. Для этого понадобится оборудование :

- Комп/ноут с двумя сетевыми картами, в идеале две карты с проводным подключением , но и одна WIFI + проводная подойдет.

- Роутер (R1)


Кидаем один провод на роутер(WAN port роутера R1) другой к вашему интернету

Подключаем CloudKey к роутеру (R1), ВАЖНО IP должен назначаться DHCP

Шаг 1.

Качаем VPN. Использовал hidemy.name VPN 2.0 (не реклама). Другие не пробовал, может и работают.


Шаг 2.

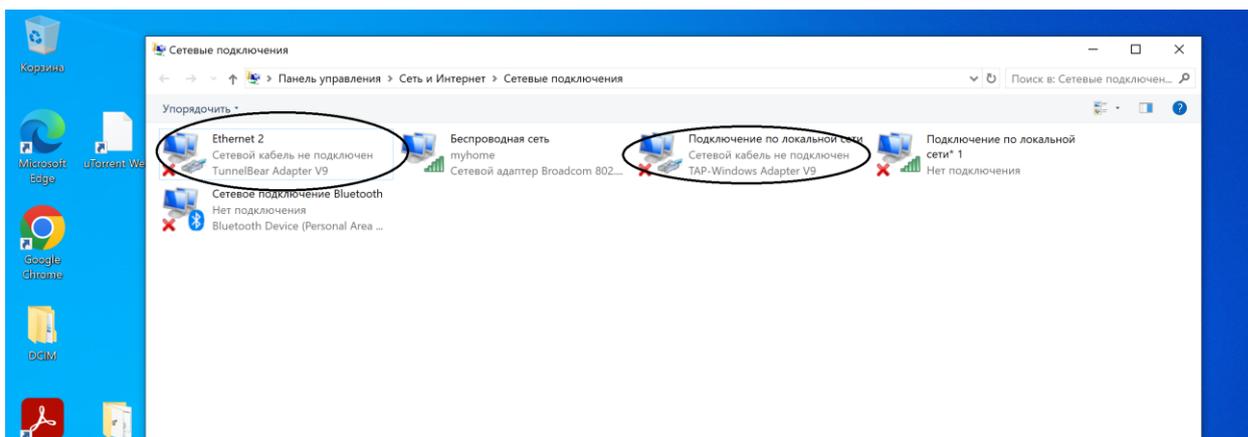


На скрине Ethernet 2 – виртуальный сетевой адаптер и подключение по локальной сети – ваше сетевое подключение (ваше название будет отличаться)

Шаг 3.


Заходим в свойства Виртуального адаптера и выбираем доступ.

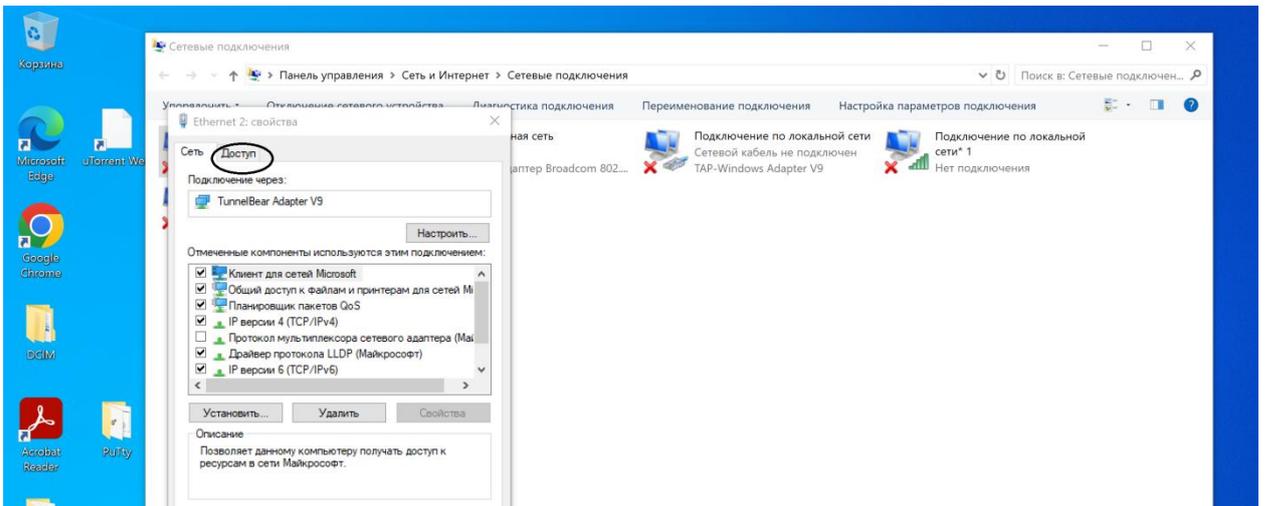

Разрешаем интернет для пользователей

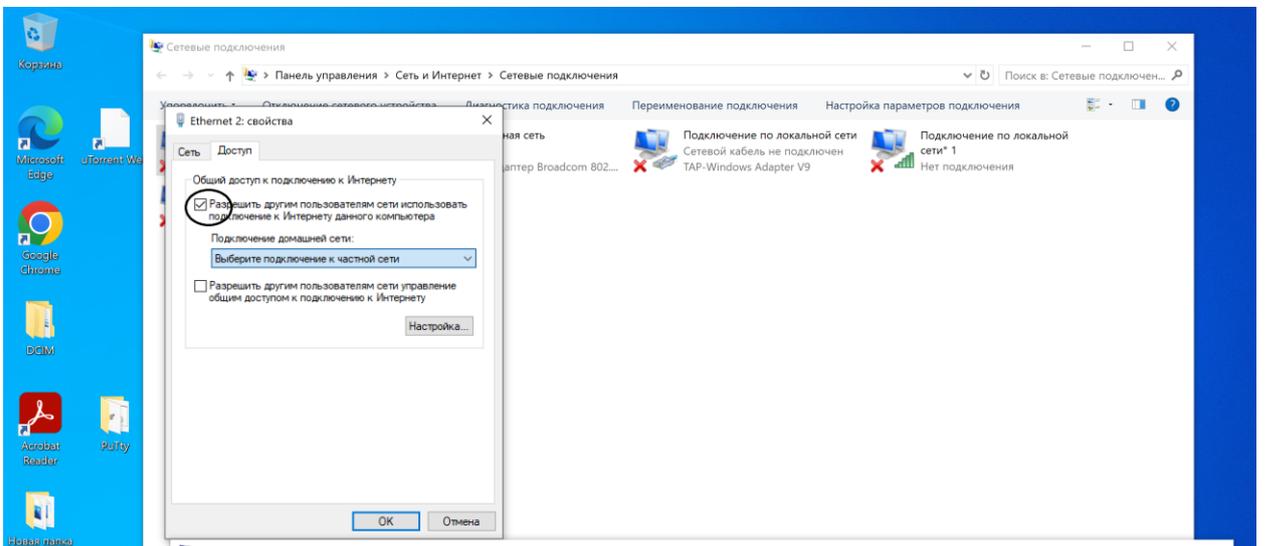

Выбираем ваш сетевой адаптер подключенный к роутеру

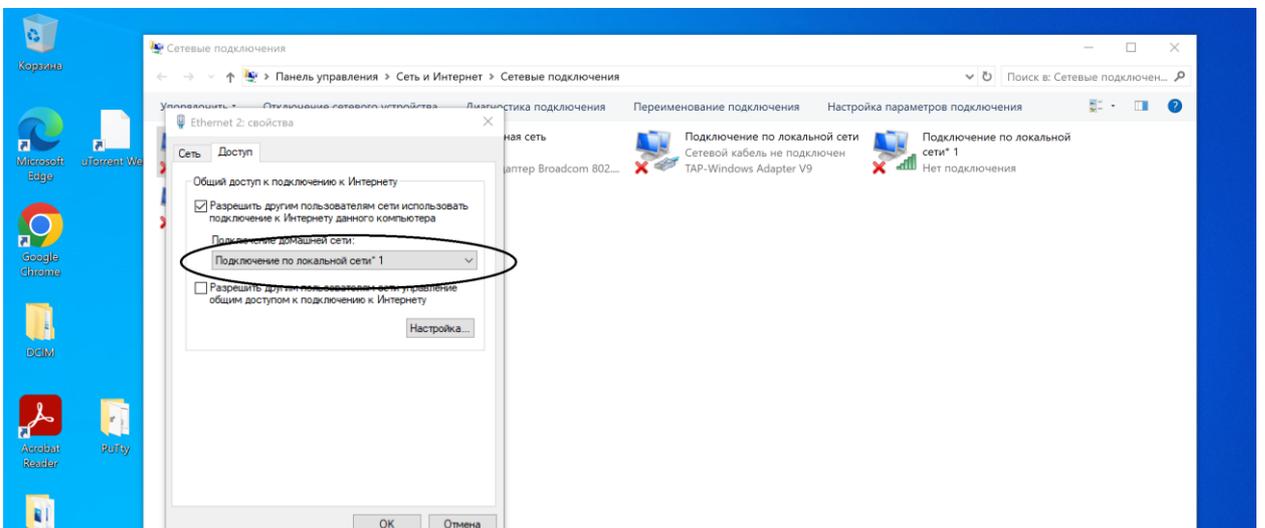

Подключаем VPN

Вот и все.

Дальше заходим в консоль и скачиваем в кэш . Отключаемся, возвращаем подключение как было изначально и обновляемся из КЭШа

The screenshot shows the UniFi Network MyCloud interface. The left sidebar contains navigation options: Wi-Fi, Сети, Интернет, VPN, Безопасность, Маршрутизация, Профили, Система, and Network 8.6.9. The main content area is titled 'Обновления' (Updates) and includes sections for console and application updates, device software, auto-updates, and a table of available updates. The table is circled in red and contains the following data:

Устройство	Версия	Размер	Кэшировано
AC Lite	6.6.77.15402	8.03 MB	✓
USG Pro	4.4.57.5578372	-	⊞

удачи